

Caratteristiche:

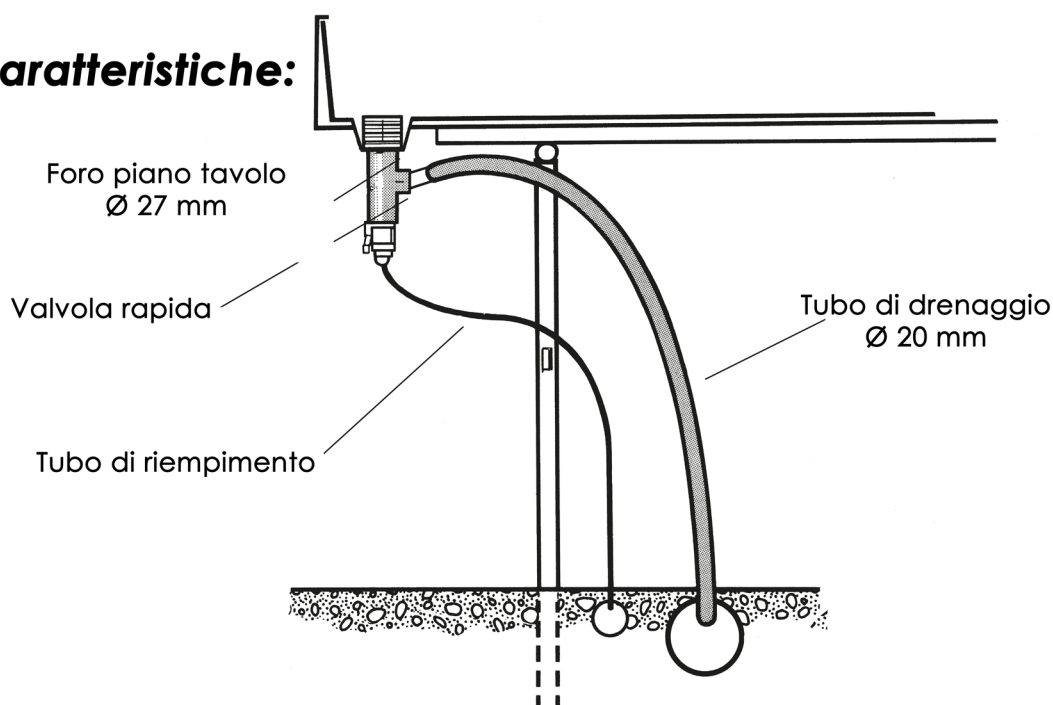


Diagramma della capacità di riempimento della valvola di scarico rapida (litri al min.)

Pressione (bar)

4,0	16,6	19,1	23,0	27,5	32,5	36,4	39,1						
3,5	16,4	18,4	21,7	26,1	31,2	33,8	38,0	40,0					
3,0	15,1	17,6	20,6	24,7	29,5	32,4	35,4	36,3	38,8				
2,5	14,2	15,7	19,4	23,5	27,4	30,1	32,5	33,7	35,3	36,0			
2,0	12,6	14,2	16,7	21,6	24,7	26,7	28,7	29,5	31,5	32,6	33,3		
1,5	11,4	12,8	16,2	19,1	21,6	23,2	24,9	26,6	26,8	27,5	29,4	32,2	
1,0	9,2	10,5	12,8	15,2	16,7	18,5	19,7	21,2	21,4	22,1	22,4	23,5	26,2
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0

Ø foro valvola (mm)

Drenaggio:

La capacità di ciascuna valvola di scarico è di circa **28 litri al minuto**.